

### Kabel Einblasgerät Miniflow

Miniflow ist für das Einblasen von Glasfaser-Kabel-Ø 5-8 mm in 7-16 mm Rohre einsetzbar. Es verfügt über ein robustes und kompaktes Design und ist sehr einfach zu bedienen. Die Förderketten werden von zwei verschleiß- und geräuscharmen Hydraulikmotoren angetrieben.

**Bestell Nr. 111.300.00**



Besonders bei dünneren Kabeln besteht die Gefahr der Stauchung. Das Manometer an der schwimmend gelagerten Schleuse zeigt fortlaufend den Anstieg der Reibungskräfte zwischen Rohr und Kabel an, so dass unmittelbar mit einem Anstieg der Luftmenge oder der Drosselung der Schubgeschwindigkeit reagiert werden kann.

**Ein Vorratsbehälter mit automatischer Gleitmitteldosierung ist in dem Gerät enthalten, bitte benutzen Sie unbedingt Bagela lube B50, Bestell Nr. 111.340.00.**

### Ersatzteile

#### Kettenführungsschiene (hinten)

Die Schiene unterstützt die Kette und ist komplett mit einem Kettenrad und Haltung montiert. Es wird empfohlen, den Austausch der Vorder und Rückseite gleichzeitig durchzuführen.


**Bestell Nr. 111.310.00**



#### Kettenführungsschiene (vorn)

Die Schiene unterstützt die Kette, das Kettenrad und die Haltung ist bereits montiert. Es wird empfohlen, den Austausch der Vorder und Rückseite gleichzeitig durchzuführen

**Bestell Nr. 111.311.00**

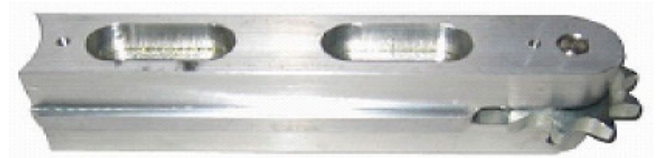

#### Antriebskette

Das Miniflow ist mit zwei Antriebsketten mit Spezial-Gummi-Profilen ausgestattet. Die Antriebsketten ziehen Sie das Kabel in das Miniflow.

Es wird empfohlen, Änderungen an beiden Antriebsketten zur gleichen Zeit vorzunehmen.

**Bestell Nr. 111.315.00**



Technische Änderungen vorbehalten. Leistungsdaten sind abhängig von den Einsatzbedingungen.



**Kabel-Dichtung** (2 Stück sind mindestens notwendig!)

**Bestell Nr. 111.320.00 = Ø 5,0mm**

**111.321.00 = Ø 5,5mm**

...

**111.326.00 = Ø 8,0mm**



### **Druckanzeiger**

Das Manometer zeigt die aktuellen Reibungs-

kräfte in Form von 0-25 bar an.


**111.326.00**



### **Hydraulikmotor 20 cc**

Leistungsstarker Hydraulikmotor

**Bestell Nr. 111.325.00**

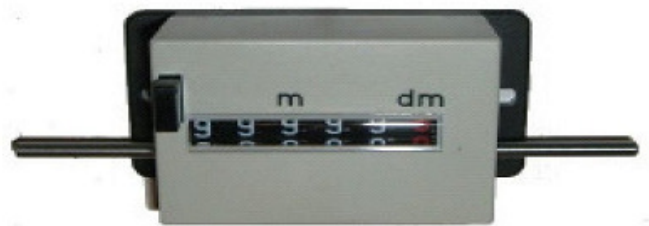

**Meterzähler** Messgerät ist im Miniflow integriert.

Die Überwachung der eingeblasenen

wird so vereinfacht. Das Messgerät verfügt über eine maximale Messung von 99999,9m

**Bestell Nr. 111.330.00**



### **Nylon Einführhilfe**

Die Einführhilfe führt die Kabel direkt in das

Einblasgerät Miniflow

**Bestell Nr. 111.334.00**



### **Einsatz**

Der Einsatz ist in verschiedenen Größen erhältlich und muss auf die tatsächliche Kabel- und Rohrgröße abgestimmt werden.

Bitte die Größe des Rohres angeben.

**Bestell Nr. 111.335.00**

Technische Änderungen vorbehalten. Leistungsdaten sind abhängig von den Einsatzbedingungen.